Sigurnosni priručnik za proizvod

(HL-1200E / HL-1202E / HL-1210W(E) / HL-1222We / DCP-1600E / DCP-1602E / DCP-1610W(E) / DCP-1622We / MFC-1900E / MFC-1910W(E))

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Pročitajte ovaj priručnik prije nego pokušate upotrebljavati ili održavati proizvod. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do povećanog rizika od požara, strujnog udara, opeklina ili gušenja. Tvrtka Brother neće biti odgovorna za oštećenje koje bi moglo nastati zbog nepridržavanja informacija sadržanih u ovom priručniku.

Kako se koristiti ovim priručnikom:

1 Prije upotrebe proizvoda pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

2 Pažljivo slijedite upute iz ovoga priručnika i uvijek se pridržavajte svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

3 Ako nakon što pročitate ovaj priručnik budete imali pitanja o tome kako upotrebljavati ovaj proizvod, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

4 Kako biste dobro razumjeli sve upute, proučite simbole i oznake upotrijebljene u dokumentaciji.

Simboli i oznake upotrijebljeni u ovoj dokumentaciji

Simboli i oznake navedeni u nastavku upotrijebljeni su u ovoj dokumentaciji.

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove proizvoda koji su vrući.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju izvršiti.

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira određene gumbe na upravljačkoj ploči proizvoda ili na zaslonu računala.
Kurziv	Oblik pisma kurziv ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u proizvoda.

NAPOMENA

- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Ilustracije u ovom priručniku prikazuju uređaje HL-1210W i MFC-1910W.

Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan kako bi u trenutku izdavanja pružio najnovije informacije o sigurnosti proizvoda. Informacije sadržane u ovom priručniku mogu se promijeniti.

Za najnoviji priručnik posjetite nas na http://support.brother.com

Odaberite sigurno mjesto za uređaj

⚠ UPOZORENJE



Odaberite mjesto gdje je temperatura uvijek između 10 i 32 °C, vlažnost od 20 do 80 % i gdje nema kondenzacije.

Proizvod NE izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, prevelikoj toplini, otvorenom plamenu, korozivnim plinovima, vlazi ili prašini. U protivnom biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara. Proizvod bi se ujedno mogao oštetiti i/ili pokvariti.

Proizvod NE postavljajte blizu grijača, klimatizacijskih uređaja, električnih ventilatora, hladnjaka ili vode. U protivnom biste mogli izazvati rizik od strujnog udara, kratkog spoja ili požara ako bi voda došla u dodir s proizvodom (ovo se odnosi i na kondenzaciju koju je prouzročila grijaća/klimatizacijska/ventilacijska oprema).

Proizvod NE postavljajte blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se mogle proliti kemikalije. Posebno bi organska otapala ili tekućine mogli prouzročiti da se kućište i/ili kabeli istope, što bi dovelo do rizika od požara ili strujnog udara. Osim toga, moglo bi doći do promjene boje ili kvara na uređaju.

Proizvod NE postavljajte na mjesto gdje bi bilo koji prorez ili otvor na proizvodu bili prepriječeni ili blokirani. Ovi prorezi i otvori služe za ventilaciju. Blokiranje ventilacijskih otvora na proizvodu moglo bi prouzročiti rizik od pregrijavanja i/ili požara.

- Držite razmak od najmanje 150 mm između proizvoda i zida.
- Proizvod postavite na čvrstu i ravnu površinu.
- Proizvod NEMOJTE postaviti blizu ili iznad radijatora ili grijača.
- Proizvod NEMOJTE postaviti u ugrađenu instalaciju, osim ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.

⚠ OPREZ

Ovaj proizvod ispušta malo kemijskih tvari tijekom ispisivanja. Osim toga, ako bi se upotrebljavao dugo vremena ili u slabo prozračenim prostorijama, moglo bi doći do ispuštanja plinova koji neugodno mirišu, poput ozona. Proizvod stavite u dobro prozračenu prostoriju radi optimalnog radnog učinka i udobnosti.

Izbjegavajte postavljanje proizvoda na mjesto gdje često prolazite. Ako ga morate postaviti na mjesto gdje često prolazite, neka to bude mjesto gdje se uređaj ne može slučajno oboriti. U protivnom biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti, a proizvod ozbiljno oštetiti. Osim toga, kabeli trebaju biti uredno složeni kako se o njih nitko ne bi spotaknuo.

NEMOJTE stavljati teške predmete na proizvod.

Ovaj proizvod NEMOJTE staviti na klimava kolica, postolje ili stol. Proizvod je težak pa bi mogao pasti i ozbiljno se oštetiti, a vas ozlijediti. Kod proizvoda MFC i DCP postoji dodatni rizik od ozljede ako bi puknulo staklo skenera. Proizvod morate postaviti na sigurno mjesto, posebno ako imate djecu.

Proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu koja se ne drma niti vibrira, poput stola. Proizvod postavite blizu telefonske utičnice (samo za MFC) i standardne, uzemljene električne utičnice.

VAŽNO

- Proizvod NE spajajte na električne utičnice koje kontroliraju zidni prekidači ili automatski vremenski sklopovi ili na isti strujni krug s aparatima velike snage, poput klimatizacijskih uređaja, fotokopirnog aparata, sjeckalice itd., koji bi mogli ometati napajanje.
- NE stavljajte predmete na proizvod. U protivnom bi se povećao rizik od pregrijavanja ako bi došlo do kvara na uređaju.
- NE postavljajte ništa ispred proizvoda što bi moglo blokirati ispisane dokumente ili faksove (samo za MFC).
- Proizvod NEMOJTE postaviti blizu izvora interferencije, poput zvučnika ili baznih jedinica bežičnih telefona koje nije proizvela tvrtka Brother. U protivnom bi se mogao ometati rad elektroničkih komponenti proizvoda.
- Ometanje napajanja može prouzročiti brisanje informacija iz memorije proizvoda.

Opće sigurnosne mjere

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje proizvoda upotrijebljene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

(Samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati blizu medicinske električne opreme. Proizvod emitira radijski val koji može utjecati na medicinsku električnu opremu i prouzročiti kvar, što bi moglo dovesti do nezgode.

Za korisnike koji imaju elektrostimulatore srca

Ovaj proizvod stvara slabo magnetno polje. Osjetite li bilo kakve neobične simptome povezane s radom elektrostimulatora srca dok ste u blizini proizvoda, udaljite se i odmah se obratite liječniku.

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati tijekom oluje s grmljavinom. Može postojati mali rizik od strujnog udara zbog grmljavine.

Toner uložak ili sklop toner uloška i jedinice bubnja NEMOJTE baciti u vatru. Mogli bi eksplodirati i prouzročiti ozljede.

Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE upotrebljavati zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala / tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

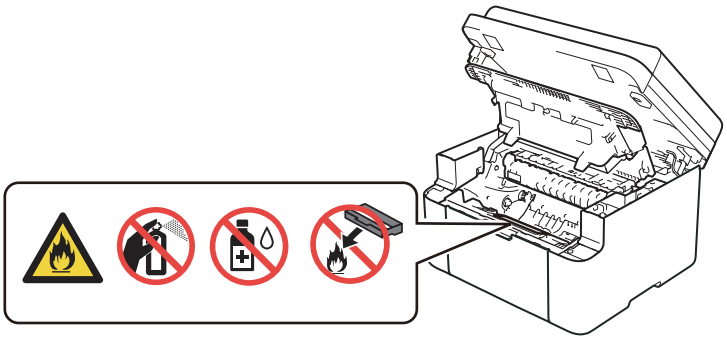

NE pokušavajte upotrebljavati proizvod u slučaju zastoja papira ili ako u proizvodu ima komadića papira. Bude li papir duže dodirivao jedinicu grijača, moglo bi doći do požara.

NE upotrebljavajte usisavač za čišćenje razasutog tonera. U protivnom biste mogli prouzročiti da se prašina tonera zapali unutar usisavača i izazove požar. Pažljivo očistite prašinu tonera suhom krpom koja ne ostavlja dlačice i odložite je u skladu s lokalnim zakonima.

Prije čišćenja proizvoda i stakla skenera (samo za MFC i DCP) iskopčajte ovaj proizvod iz zidne utičnice. NE upotrebljavajte tekuća ili aerosolna sredstva za čišćenje. Za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe proizvoda neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Pričekajte najmanje 15 minuta da se proizvod ohladi prije nego budete dodirivali njegove unutrašnje dijelove.

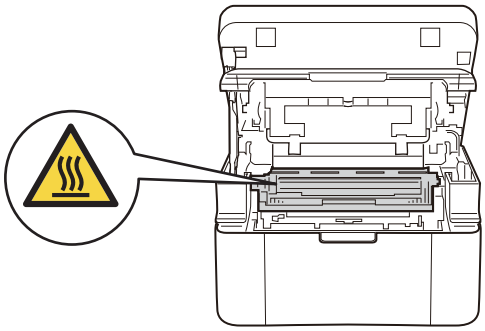

⚠ OPREZ

(Samo za MFC i DCP)

Kada pomičete proizvod, čvrsto ga uhvatite za bočne ručke na dnu proizvoda s njegove prednje strane.

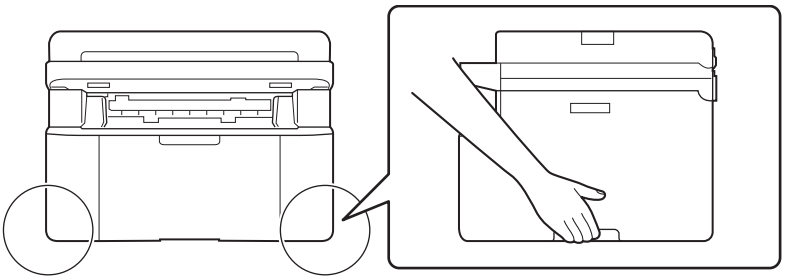

(Samo za MFC i DCP)

Mogli biste se ozlijediti ako na određene dijelove proizvoda stavite ruku dok na silu zatvarate poklopce (osjenčane). Budite oprezni kada stavljate ruke na područja prikazana na ilustracijama i NEMOJTE na silu zatvarati poklopce.

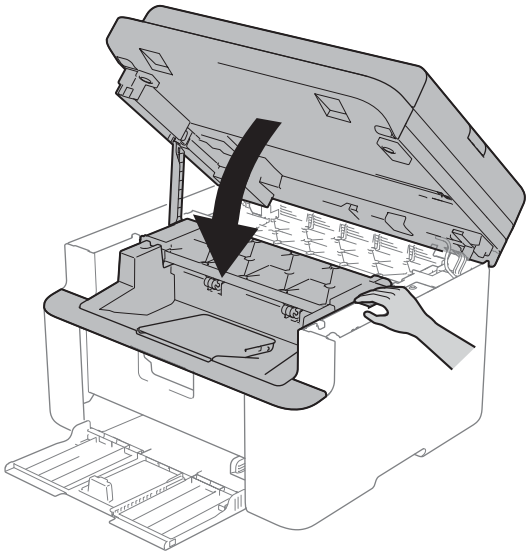

Kako biste izbjegli ozljede, ne stavljajte prste na područja prikazana na ilustracijama.

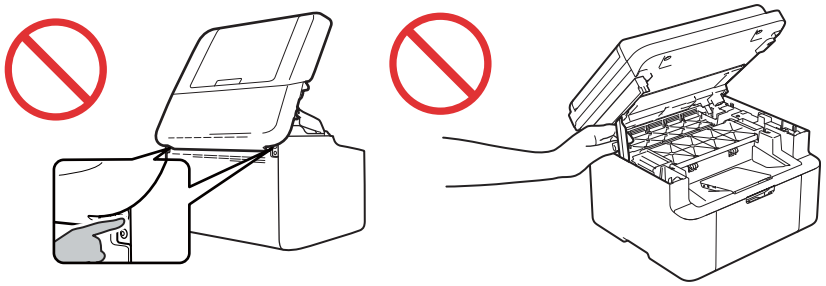

(Samo za HL)

Gornji poklopac proizvoda bit će vruć tijekom i poslije upotrebe proizvoda.

NEMOJTE ništa postavljati na gornji poklopac, koji je prikazan osjenčanim područjem na ilustraciji, niti ga dodirivati.

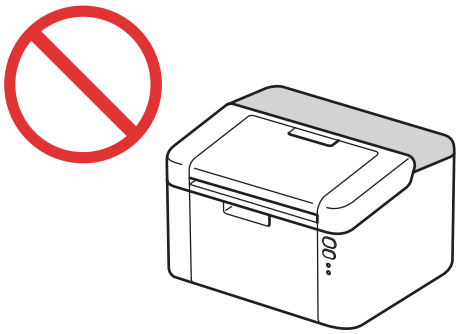

Ako se proizvod ne upotrebljava za primanje faksova i ako se neće upotrebljavati duže vrijeme, iskopčajte ga iz električne utičnice.

NE pokušavajte rastavljati toner uložak. Ako bi se prah tonera prosuo, pazite kako ga ne biste udahnuli ili kako ne bi došao u dodir s kožom. Ako bi do toga došlo, pregledajte sigurnosno-tehničke listove na adresi http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html

Toner uložak čuvajte izvan dohvata djece. Ako progutate prah tonera, odmah zatražite liječničku pomoć i pregledajte sigurnosno-tehničke listove na adresi http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html

Preporučujemo da sklop toner uloška i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prolili ili rasuli toner. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

Ako dođete u dodir s tonerom, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Udisanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. U slučaju udisanja tonera iznesite unesrećenika na svježi zrak i neka miruje.

- Dodir s kožom

  Odmah skinite zaprljanu odjeću i operite zahvaćenu kožu u mnogo vode ili sapunom i vodom.

- Dodir s očima

  Zatražite liječničku pomoć. Ako vam tvar dospije u oči, odmah ih ispirite u mnogo vode najmanje 15 minuta.

- Gutanje

  Odmah zatražite liječničku pomoć. Isperite usta vodom i popijte 200 - 300 ml vode.

Kako biste saznali više sigurnosnih informacija vezanih uz tonere koji se upotrebljavaju u proizvodu, posjetite mrežnu adresu http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html i pročitajte sigurnosno-tehničke listove.

VAŽNO

NEMOJTE ukloniti ili oštetiti oznake opreza ili upozorenja koje se nalaze unutar proizvoda.

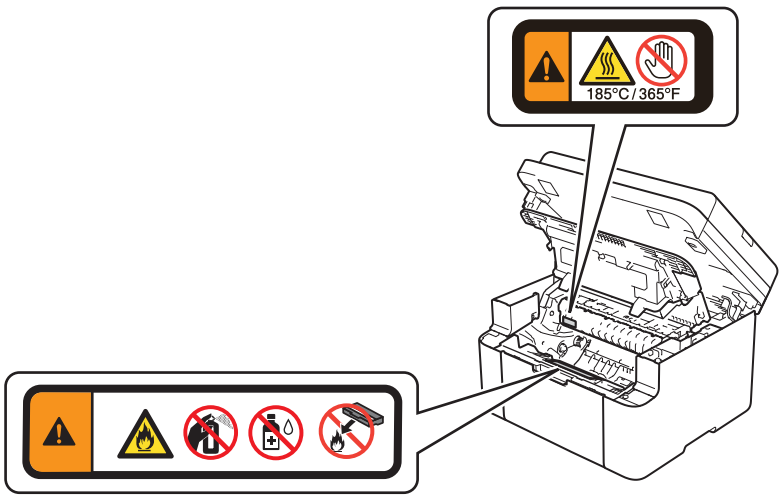

NAPOMENA

Uređaj bi tijekom ispisivanja mogao ispuštati paru. Ovo je sasvim uobičajeno i ne bi vas trebalo zabrinjavati. Para nastaje zbog kombinacije vlažnog sadržaja papira i sobne temperature.

Sigurno spajanje uređaja

UPOZORENJE

U proizvodu se nalaze elektrode pod visokim naponom. Prije nego očistite unutrašnjost uređaja, prvo provjerite jeste li iskopčali telefonski kabel (samo za MFC), zatim kabel napajanja iz električne utičnice. Budete li to radili, spriječit ćete strujni udar.



Kada utikač ukopčavate u zidnu utičnicu ili iskopčavate iz nje, NEMOJTE uhvatiti kabel AC napajanja, već prstima uhvatite utikač.

NE dodirujte utikač mokrim rukama. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

Uvijek pazite da utikač bude u potpunosti umetnut.

Ovaj proizvod treba biti spojen na izvor AC napajanja unutar udaljenosti koja je navedena na oznaci procjene. NE spajajte ga na izvor DC napajanja ili pretvarač. Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.

Ovaj je proizvod opremljen 3-žičnim uzemljenim utikačem. Ovaj utikač odgovarat će jedino uzemljenoj električnoj utičnici. Ovo je sigurnosna značajka. Ako utikač ne možete umetnuti u utičnicu, neka vam električar zamijeni zastarjelu utičnicu. NE obezvrjeđujte svrhu utikača s uzemljenjem.

(Samo za MFC)

Nikad ne dodirujte telefonske žice ili polove koji nisu izolirani, osim u slučaju da je telefonski kabel iskopčan iz zidne utičnice. Nikad ne priključujte telefonski kabel tijekom oluje s grmljavinom niti ga upotrebljavajte ako se podere ili ošteti. Nikad ne upotrebljavajte telefonsku zidnu utičnicu koja se nalazi na vlažnome mjestu ili na mjestu koje bi se moglo navlažiti, na primjer blizu hladnjaka ili ostalih kućanskih aparata koji stvaraju kondenzaciju. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar.

Proizvod NE postavljajte na mjesto gdje bi se kabel potezao ili na bilo koji način pritiskao. U protivnom bi se kabel napajanja mogao pohabati ili poderati.

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati ako je kabel napajanja poderan ili oštećen. U protivnom biste mogli prouzročiti strujni udar ili izazvati požar.

- NE dopustite da išta stoji na kabelu napajanja.
- Proizvod NEMOJTE postaviti na mjesto gdje bi osobe mogle gaziti po kabelu.
- Ovaj proizvod NEMOJTE postaviti na mjesto gdje bi se kabel potezao ili rastezao jer bi se mogao pohabati ili poderati.

NEMOJTE upotrebljavati bilo kakve kabele koji nisu predviđeni za ovu svrhu (ili opcijske uređaje). U protivnom biste mogli izazvati požar ili se ozlijediti. Proizvod se mora postaviti na pravilan način prema uputama iz korisničkog priručnika.

Tvrtka Brother preporučuje da NE upotrebljavate nijednu vrstu produžnog kabela.

NEMOJTE dopustiti da bilo kakva vrsta tekućine dođe u dodir s utikačem ili električnom utičnicom.

NEMOJTE dopustiti da utikač, električna utičnica ili proizvod budu prašnjavi.

Servisiranje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

NE pokušavajte sami servisirati ovaj proizvod jer biste se otvaranjem ili uklanjanjem poklopaca mogli izložiti točkama opasnog napona i ostalim rizicima, te bi vam se moglo poništiti jamstvo. Ako se pojavi bilo koji problem s proizvodom, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako je proizvod pao ili je kućište oštećeno, postoji vjerojatnost od strujnog udara. Proizvod iskopčajte iz električne utičnice i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako voda, neka druga tekućina ili metalni predmeti uđu u proizvod, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice i obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Ako se proizvod neobično zagrije, iz njega se počne dimiti ili dosta zaudarati ili na njega slučajno prolijete bilo kakvu tekućinu, odmah ga iskopčajte iz električne utičnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

Ako proizvod normalno ne funkcionira, iako ste se pridržavali uputa za rad, podesite samo one kontrole koje su obuhvaćene uputama za rad. Nepravilno podešavanje ostalih kontrola može dovesti do štete i često se može zadati mnogo posla kvalificiranim tehničarima kako bi doveli do toga da proizvod ponovno normalno funkcionira.

Jamstvo i odgovornost za proizvod

Nijedna ovdje sadržana informacija neće utjecati na trenutačno jamstvo za proizvod niti biti shvaćena kao dopuštanje bilo kakvog dodatnog jamstva za proizvod. Ako se ne budete pridržavali sigurnosnih uputa iz ovog priručnika, moglo bi vam se poništiti jamstvo za proizvod.

⚠ UPOZORENJE

Proizvod NEMOJTE upotrebljavati blizu vode, na primjer blizu kade, umivaonika, kuhinjskog sudopera ili perilice rublja, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.

Iskopčajte uređaj

⚠ OPREZ

Ovaj uređaj mora biti postavljen blizu električne utičnice koja je lako dostupna. U slučaju opasnosti morate iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice kako biste potpuno isključili napajanje.

Informacije o odobrenju (samo za MFC)

OVA JE OPREMA NAMIJENJENA RADU S DVOPOLNOM ANALOGNOM PSTN LINIJOM S PRIPADAJUĆIM PRIKLJUČKOM.

Tvrtka Brother obavještava da ovaj proizvod vjerojatno neće pravilno funkcionirati u nekoj drugoj zemlji osim u onoj u kojoj je kupljen i da ne daje nikakvo jamstvo u slučaju upotrebe ovog proizvoda na javnim telekomunikacijskim linijama drugih zemalja.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj zajednici.

Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s našega mrežnog mjesta. Posjetite http://support.brother.com i:

→ odaberite Europe

→ odaberite državu

→ odaberite Manuals (Priručnici)

→ odaberite svoj model.

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 1999/5/EC o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (samo za Europu) (Primjenjiva je za modele s telekomunikacijskim i/ili radijskim sučeljima.)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 1999/5/EC o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u dijelu Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu).

Specifikacija IEC60825-1:2007 (samo za modele 220 - 240 V)

Ovo je laserski proizvod klase 1, kao što je utvrđeno u specifikacijama IEC60825-1:2007. Dolje prikazana naljepnica zalijepljena je u zemljama gdje se to zahtijeva.

Ovaj proizvod ima lasersku diodu klase 3B koja emitira nevidljivu lasersku radijaciju u jedinici lasera. Jedinica lasera ne smije se ni pod kojim okolnostima otvarati.

Interna laserska radijacija

Dužina vala: 770 - 800 nm

Izlaz: maks. 25 mW

Klasa lasera: klasa 3B

⚠ UPOZORENJE

Upotreba kontrola, vršenje prilagodbi ili izvođenje postupaka na način koji je drugačiji od navedenog u ovom priručniku mogu prouzročiti smrtonosnu izloženost radijaciji.

Bežični LAN (samo za modele s funkcijom bežičnog LAN-a)

Ovaj pisač / višefunkcijski pisač podržava bežični LAN.

Radijska interferencija

Ovaj je proizvod usklađen s EN55022 (CISPR publikacija 22) / klasa B.

Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama



Oznaka proizvoda

Oznaka baterije

Samo za Europsku uniju

Proizvod i baterija označeni su jednim od gore navedenih simbola za reciklažu. To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod/baterija treba odvojeno odložiti na odgovarajuće odlagalište, a ne odlagati u običan kućanski otpad.

Dobrovoljni sporazum o poboljšanju ekološke prihvatljivosti opreme za obradu slike

(Odnosi se na nove modele koji su plasirani na tržište Europske unije nakon siječnja 2015.)

Tvrtka Brother jamči da će rezervni dijelovi biti dostupni najmanje pet godina od prestanka proizvodnje.

Rezervne dijelove potražite kod dobavljača ili prodavača proizvoda tvrtke Brother.

Izjava o kvalifikaciji za međunarodni program ENERGY STAR®

Svrha međunarodnog programa ENERGY STAR® zagovaranje je razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme.

Kao partner programa ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji specifikacijama za energetsku učinkovitost programa ENERGY STAR®.

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike, koju su pružili potpisnici Dobrovoljnog sporazuma, prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava standardu EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, kemikalija i energije.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Zaštitni znaci

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint i Internet Explorer registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Macintosh, Safari, Mac OS i OS X zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Linux je registrirani zaštitni znak Linusa Torvaldsa u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

UNIX je registrirani zaštitni znak konzorcija The Open Group u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Protected Access registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup i Wi-Fi Protected Setup logotip zaštitni su znaci organizacije Wi-Fi Alliance.

AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.

Mozilla i Firefox registrirani su zaštitni znaci tvrtke Mozilla Foundation.

Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovom vlasništvu.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog izvornog koda.

Posjetite Brother Solutions Center na adresi http://support.brother.com i pregledajte napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda te informacije o autorskom pravu.

Autorsko pravo i licenca

© 2015. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći prodavači:

© 1983. - 1998. PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

© 2008. Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadrži softver “KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Ostale informacije

FlashFX® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998. - 2010. Datalight, Inc.

Američki patentni ured 5,860,082/6,260,156.

FlashFX® Pro™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Copyright 1989. - 2010. Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

Brotherova služba za korisnike

Služba za korisnike

Posjetite http://www.brother.com da biste saznali kontaktne informacije o lokalnom uredu tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Za informacije o servisnim centrima u vašoj zemlji kontaktirajte s lokalnim uredom tvrtke Brother. Kontaktne informacije o adresi i telefonskom broju lokalnih ureda možete pronaći na adresi http://www.brother.com tako da odaberete svoju zemlju.

Nezakonita upotreba opreme za kopiranje (samo za MFC i DCP)

Reproduciranje određenih predmeta ili dokumenata s namjerom da se počini prijevara smatra se kaznenim djelom. U nastavku je naveden neiscrpan popis dokumenata koje je možda nezakonito kopirati. Ako imate bilo kakve sumnje o određenom proizvodu ili dokumentu, preporučujemo da provjerite kod pravnog savjetnika i/ili mjerodavnih pravnih tijela:

- valuta
- obveznice ili ostali certifikati o zaduženjima
- certifikati o depozitu
- vojni ili radni papiri
- putovnice
- poštanske marke (poništene ili neponištene)
- imigracijski dokumenti
- socijalni dokumenti
- čekovi ili mjenice koje su izdale državne agencije
- identifikacijske oznake ili znakovlja.

Osim toga, vozačke dozvole i/ili potvrde o vlasništvu nad motornim vozilima ne smiju se kopirati po određenim državnim zakonima.

Nezakonito je kopirati djela zaštićena autorskim pravom, uz iznimku koja se odnosi na dijelove djela zaštićenog autorskim pravom koji se mogu kopirati radi poštenog poslovanja. Više kopija ukazivalo bi na neispravnu upotrebu. Na umjetnička djela treba se gledati kao na djela zaštićena autorskim pravom.

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com